


# ES Perforadora Ajustable de 6 Agujeros









Perforadora de 6 agujeros con dos juegos de troqueles o punzones que pueden ajustarse en cuatro posiciones diferentes para adaptarse al tamaño del papel. Cada juego contiene tres punzones fijos que perforan orificios con una separación de 19 mm entre cada uno. Dependiendo de dónde se posicionen los dos juegos de punzones, la distancia entre el 3° y 4° orificio varía de la siguiente manera:

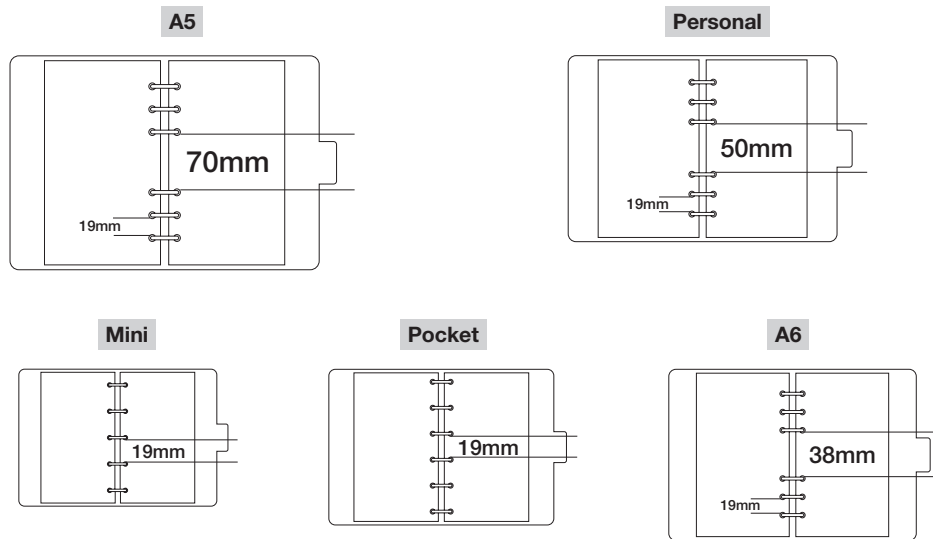

## Consejos

- Los troqueles/punzones de acero se lubrican durante el proceso de fabricación y, por lo tanto, podrían dejar un pequeño residuo de grasa en el papel durante la primera perforación, se aconseja inicialmente utilizar una hoja de prueba.
- Para perforar sin problemas, vacíe la bandeja de confeti con regularidad.

- Para mayor precisión, doble o marque por la mitad el borde de la hoja que va a perforar. A continuación, alinee la marca en la hoja con la marca/muesca que se encuentra en la superior de la perforadora.
- La primera vez que se utilizan, los punzones de perforación pueden resultar rígidos pero se irán aflojando con el uso.
- Contáctenos por correo electrónico: [service@rapesco.com](mailto:service@rapesco.com) com si tiene algún problema con su perforadora de 6 agujeros o necesita ayuda sobre la compatibilidad.

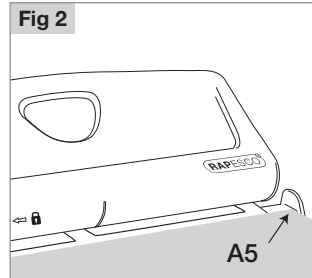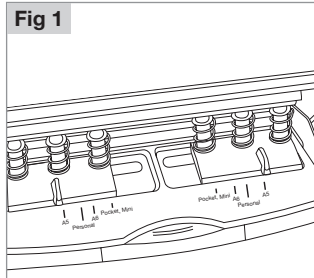

RapESCO Office Products Plc, Kent UK  
 RapESCO-Tacwise BV, Netherlands  
[rapesco.com](http://rapesco.com)

## Manual de Instrucciones para el Modelo: 1725

### Desbloquear la Perforadora:

Presione la parte superior metálica de la perforadora hacia abajo para desbloquearla.

### Bloquear la Perforadora:

Presione ligeramente la parte superior metálica de la perforadora mientras desliza el interruptor de bloqueo hacia la posición de bloqueo. Mantenga el interruptor en la posición de bloqueo mientras libera la parte superior de la perforadora.

### Fijar la Perforación:

#### Para A5:

1. Deslice los dos grupos de punzones de perforación situados en la parte posterior de la perforadora hasta la marca "A5". (Fig.1)
2. Coloque el papel haciendo tope con la guía de plástico en la base de la perforadora marcada "A5". (Fig.2)

#### Para Personal, Compact y Slimline:

1. Deslice los dos grupos de punzones de perforación situados en la parte posterior de la perforadora hasta la marca "Personal".
2. Posicione el borde que debe agujerear alineado a dos líneas blancas marcadas como "Personal" en la parte delantera de la perforadora. (Fig.3)

#### Para Pocket:

1. Deslice los dos grupos de punzones de perforación situados en la parte posterior de la perforadora hasta la marca "Pocket, Mini".
2. Posicione el borde que debe agujerear alineado a dos líneas blancas marcadas como "Pocket" en la parte delantera de la perforadora. (Fig.4)

#### Para A6:

1. Deslice los dos grupos de punzones de perforación situados en la parte posterior de la perforadora hasta la marca "A6".
2. Doble o marque por la mitad el borde de la hoja que va a perforar.
3. Alinee la marca en la hoja con la marca/muesca que se encuentra en la superior de la perforadora. (Fig.5)

#### Para Filofax® Mini:

1. Deslice los dos grupos de punzones de perforación situados en la parte posterior de la perforadora hasta la marca "Pocket, Mini".
2. Alinee la línea izquierda marcada como "Pocket" en la base de la perforadora con el borde inferior de la hoja que debe perforar. (Fig.6)